




ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Запобіжники плавкі трубчасті

Тримачі запобіжників



Загальна інформація

Запобіжники плавкі трубчасті та тримачі запобіжників плавких при спільному використанні захищають електромережу, кабелі, електричні прилади та системи від перенапруги та короткого замикання. Запобіжники плавкі трубчасті Sigma Elektrik виготовлені відповідно до стандартів IEC / EN 60947-3 та CE стандартів.

Основні характеристики

Запобіжники використовуються в мережах струмом до 100 А, залежно від характеристик.

При короткому замиканні в електромережах або при перенарузі потік струму швидко переривається плавленням дроту запобіжника, через який протікає струм.

Тримачі запобіжників плавких розрізняються за кількістю полюсів 1P, 1P + N, 3P.

Запобіжники плавкі трубчасті розрізняються за розміром: 10*38мм – до 32А, 14*51мм – 40-50А, 22*58мм – 63-100А.

Рекомендації щодо вибору запобіжників

Номінальна напруга запобіжника повинна бути не менше, дорівнювати або перевищувати робочу напругу пристрою або системи, які слід захистити запобіжником.

Номінальний струм запобіжника повинен відповідати робочому струму пристрою або системи, які повинні бути захищеними.

При заміні новий запобіжник повинен відповідати характеристикам попереднього: за типом, номіналом струму та напруги.

Тип gG

Загальний захист електромереж, кабелів, електричних систем

Захист мереж освітлення

Тип aM

Захист моторних систем

Захист двигуна

Захист трансформатора

Тип aR

Запобіжники швидкого спрацювання

Захист напівпровідників і енергосистем: джерел безперебійного живлення, інверторів, перетворювачів, пускачів AC/DC.

Технічні характеристики

Тип			SFH032	SFH050	SFH100
Стандарт			EN 60947-3 і EN 60269-2		
Кількість полюсів			1P- 1P+N- 3P		
Номинальний струм (до)	In	A	32	50	100
Номинальна напруга ізоляції	Ui	V	690		
Категорія використання			AC-22A		
Номинальна втрата потужності	Pw	W	3	5	9,5
Ступінь захисту			IP 20		
Робоча температура		°C	-30 до +60		
Температура зберігання		°C	-40 до +70		
Колір			RAL 7035		
Тип установки (EN 60715)			35 mm DIN рейка		
Перетин кабелів з'єднання		mm²	6	10	35
Макс. момент затягування клем		Nm	1,2	1,2	2



УВАГА!


Компанія Sigma Elektrik не несе відповідальності за будь-які небажані ситуації, які можуть виникнути внаслідок не виконання заходів, зазначених в даній інструкції з експлуатації.



УВАГА!


Після закінчення терміну дії пристрою, його потрібно включити до окремої групи відходів у межах Європейського Союзу. Пристрій не слід викидати, його слід доставити до центрів збору пристроїв (пункти утилізації електронних пристроїв).

Розміри запобіжника, мм





Розміри тримача запобіжника, мм



SFH032

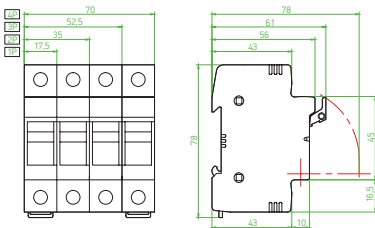

SFH050



SFH100



ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1. Гарантійний строк починається з дати продажу товару і становить 2 роки при дотриманні споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.
2. Гарантія розповсюджується на товар в цілому і на всі його елементи.
3. У разі появи порушень в роботі виробу з вини виробника протягом гарантійного терміну експлуатації, споживач має право на безкоштовне усунення недоліків товару за допомогою здійснення виробником гарантійного ремонту.
4. При неможливості відремонтувати товар уповноваженою виробником особою, він буде замінений безкоштовно.
5. Для проведення гарантійного ремонту споживач повинен надати виріб, інструкцію з експлуатації виробу з позначкою про дату продажу і розрахунковий документ, який підтверджує факт покупки.
6. З питань гарантійного обслуговування звертайтеся до продавця.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ

- на товари, які мають механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключенню, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття.

Авторизований дилер/	
Тип продукту/	
Серійний номер продукту/	
Дата рахунка-фактури/	
№ рахунка-фактури/	
Представник компанії-виробника/ Підпис-штамп	

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР:

ТОВ "СВІТ-БУД ЛТД".

Адреса: 41100, Україна, Сумська обл., м. Шостка,
вул. Привокзальна, буд. 1А.

Телефон: (044) 207 43 27

Країна походження - Туреччина.

ВИРОБНИК:

Sigma Elektrik San. ve Tic. A.Ş. Yunus Emre Mahallesi
Yenidoğan Yolu Caddesi

No: 30/A 34792 Sancaktepe/İstanbul/Türkiye

T +90 216 430 09 00 F +90 216 484 41 01

sigma@sigmaelektrik.com • www.sigmaelektrik.com